


## 13.2. Du F2 au F4 35 m<sup>2</sup> < surface ≤ 100 m<sup>2</sup>

Avec la NF C 15-100, vous offrez la sécurité

Protection différentielle 30 mA pour tous les circuits.

Si le chauffe-eau est prévu dans la salle de bain, se référer aux conditions d'installation décrites au § 701.55 NF C 15-100 (page 28).

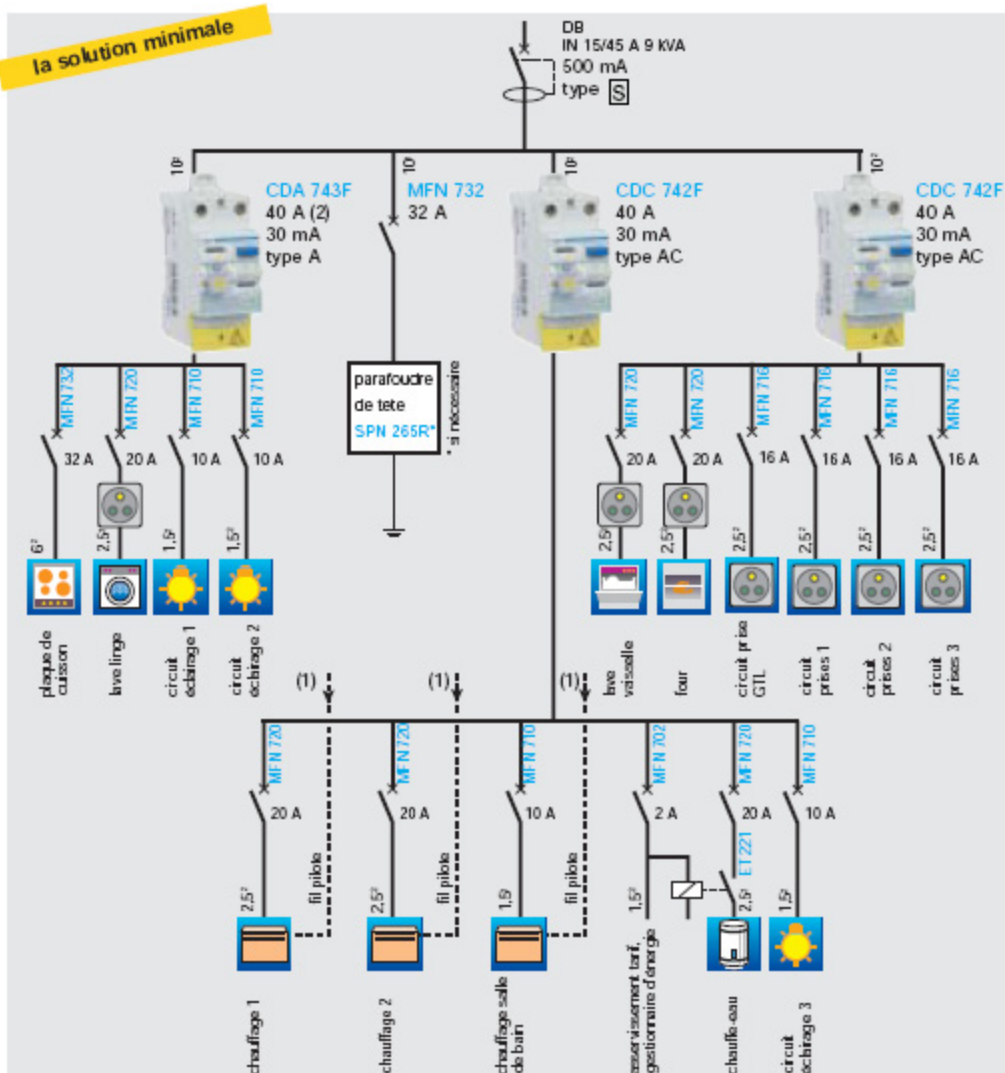

(1) depuis le gestionnaire d'énergie

(2) 63 A recommandé si plus de 2 circuits spécialisés.